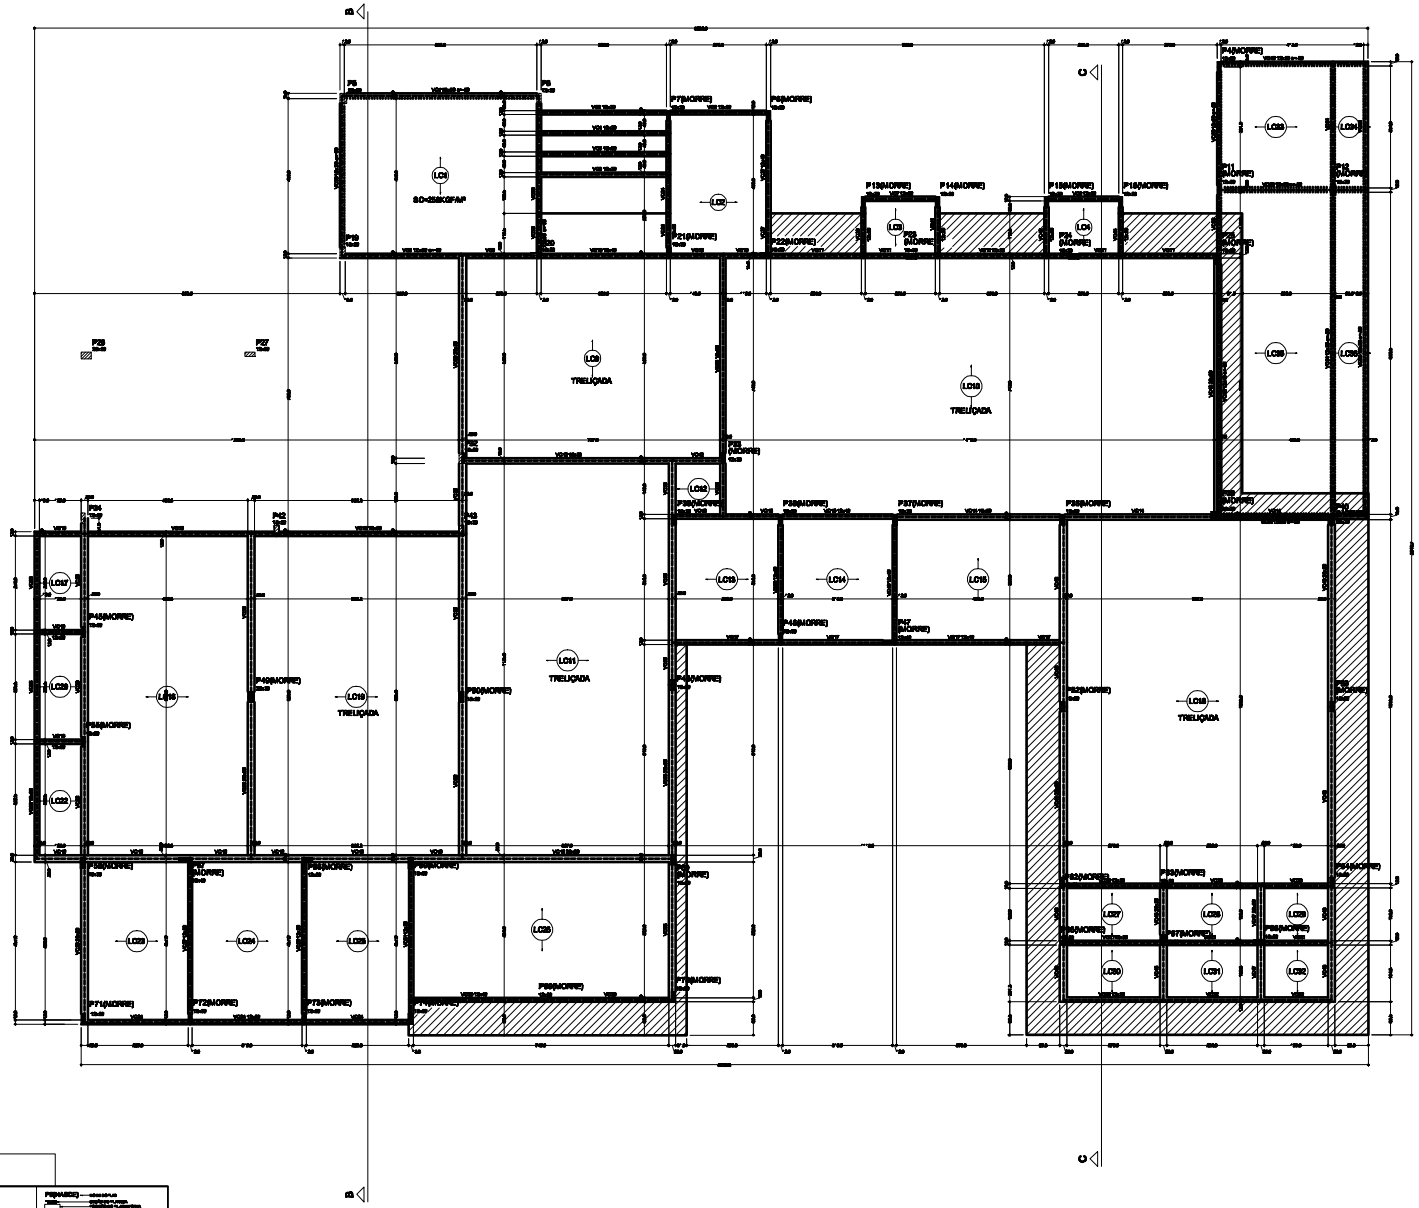

Forma do pavimento Cobertura
escala 1:50

Laje em laje pré-moldada	
PB(MORRE) PILAR QUE NASCE	PB(MORRE)
P2 PILAR QUE SEGUE	VIG 2x30 VIGA
P3(MORRE) PILAR QUE MORRE	VIG 2x30 VIGA INVERTIDA
LO1 SENTIDO DE LAJE PRÉ-MOLDADA	VIG 2x30 VIGA REBAIXADA
LO2 LAJE MACIÇA DE ALTURA H (cm)	+H(cm) ELEVAÇÃO DE LAJE

OBSERVAÇÕES:
FCK=25,0 kg/cm² para o concreto
Revestimento de piso = 0,0 cm.
Revestimento de vigas = 2,0 cm.
Revestimento de vigas Invertidas = 0,0 cm.
Cobrimento de laje pré-moldada = 1,0 cm (inferior)
Gancho = 5 cm.
As lajes de vigas baldrames devem ser apoiadas e preferencialmente apiloadas, com espessura de 20,0 kg/
Sobrecarga das Lajes de Forro = 100 kg/m²
O Cálculo das Lajes Pré-Moldadas é de Responsabilidade do Fabricante.

NOBRE ENGENHARIA

ESTRUTURAL

FOR 01/17 Rev00 - 00
VISTA DO PAVIMENTO COBERTURA

Arquitetura: [illegible]
Cliente: [illegible]
Obra: [illegible]
Prancha: E
Data: 04/00
Conteúdo: [illegible]

Rev.	Data	Descrição	Visto
0	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Observações:

www.[illegible].com.br