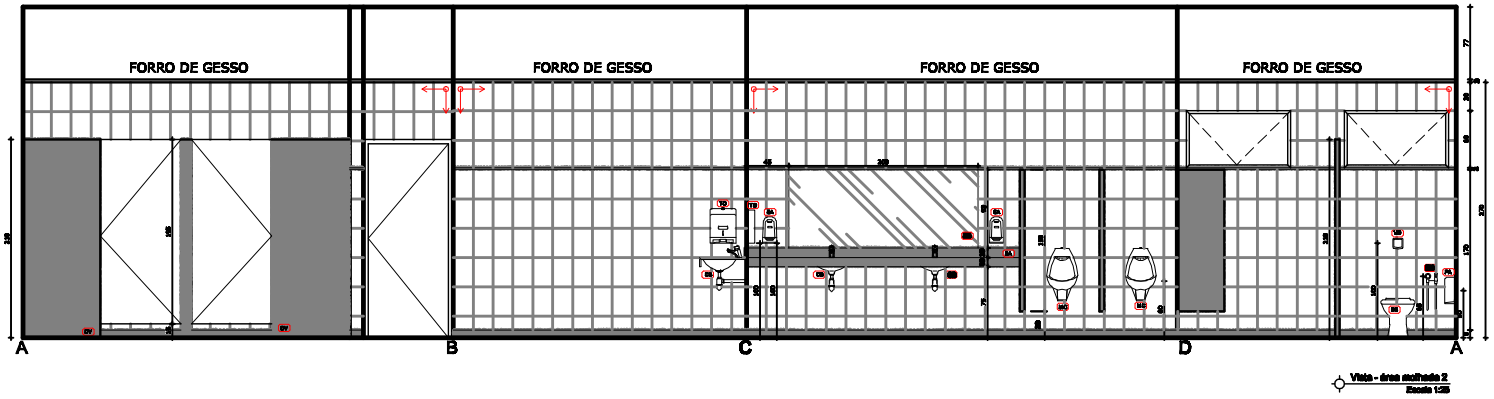

Vista - área molhada 2
Escala 1:25

LEGENDA

BA	BANCADA EM GRANITO AMÊNDOA h=10cm, REDANÇO h=15cm E SOLEIRA h=20cm
TO	TOALHEIRO EM AÇO INOX - LINHA INOX 304 VERSÃO FOSCO A 1,20M DO PISO ACABADO.
BS	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL CINZA COLORIDO COM ASSENTO BRANCO LINHA DECORE, REF.: DECA OU EQUIVALENTE.
ES	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA DE 4mm
BA	BARREIRA EM AÇO INOX LINHA INOX 304 VERSÃO CANALEADA PARA 3000 ML FIXADA A 1,20M DO PISO ACABADO.
DH	DUCHA HIGIÊNICA, BICA, LINHA ASPEN REF.:1984 C3 (OU EQUIVALENTE) FIXADA A 0,20 DO PISO.
PA	PAREDE EM AÇO INOX - LINHA INOX 304 VERSÃO FIXADA A 0,80M DO PISO
CB	CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA LOUÇA CELITE REF.: 50 57 BRANCO GELO, OU EQUIVALENTE.
DV	DRENAGEM EM GRANITO AMÊNDOA h=2cm
MC	MICTÓRIO SIFONADO COM ENTRADA PARA ACESSO OCULTO, COM 1 OU 2 ENTRADAS DE ÁGUA, REF.: DECA OU EQUIVALENTE.
BR	BARRAS DE APOIO EM PERFIL RETO INOX POLIDO, COMPRIMENTO CONFORME PROJETO, A 70CM DO PISO.
BO	BACIA CONVENCIONAL BRANCA LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF.:DECA 0551.001.017 ASSENTO BRANCO LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF.:DECA 1551.C57.017 OU EQUIVALENTE.
LG	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA REDONDO DE EMBUTIR LINHA SUPER OVAL REF.: DECA L.51 BRANCO GELO, OU EQUIVALENTE.
VD	VÁLVULA DE DESCARGA 1.1/2" PARA LOUÇA COM REGISTRO DE PRESSÃO INTEGRADO, REF.: DECA 1968.C.CR.PC OU EQUIVALENTE.
PI	PIA DE LAVAGEM DE UTENSÍLIOS EM AÇO INOX 304 POLIDO, COM CUBA SIMPLES, DIMENSÕES CONFORME PROJETO, COM TORNEIRA MONOCOMANDO, ACIONAMENTO HORIZONTAL.
CH	CHUVEIRO
BK	BOX PARA CHUVEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8MM, COM 2 PORTAS.

OBS.: REMOVÍVEL PARA DESMONTAGEM.

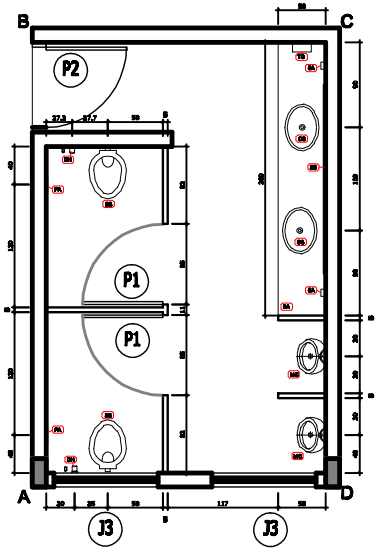

Planta - área molhada 2
Escala 1:25

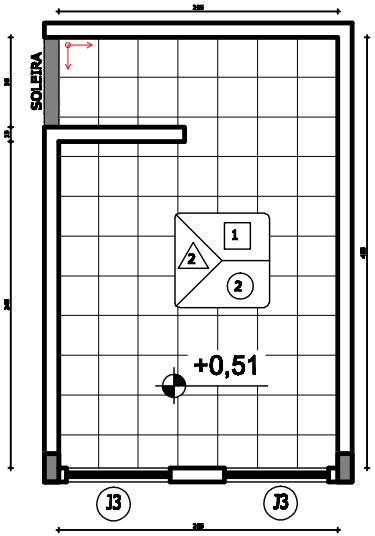

Planta - área molhada 2
Escala 1:25

JANELAS

Nº	QUANT.	DIMENSÕES LARGURA ALTURA PEITORIL	TIPO	MATERIAL / OBSERVAÇÕES
J1	01	120 200 100	Correr	Esquadria em vidro temperado liso e=8mm
J2	02	200 150 100	Correr	Esquadria em vidro temperado liso e=8mm
J3	03	100 60 160	Maxim-ar	Esquadria em vidro temperado liso e=8mm
J4	02	100 150 100	Fixa	Esquadria em vidro temperado liso e=8mm
J5	02	200 150 100	Fixa	Esquadria em vidro temperado liso e=8mm
J6	01	60 60 160	Maxim-ar	Esquadria em vidro temperado liso e=8mm
J7	01	120 60 160	Maxim-ar	Esquadria em vidro temperado liso e=8mm
J8	02	150 150 100	Correr	Esquadria em vidro temperado liso e=8mm
J9	01	150 150 100	Correr	Esquadria em vidro temperado liso e=8mm
J10	02	200 150 100	Fixa	Esquadria em vidro temperado liso e=8mm
J11	01	200 150 100	Fixa	Esquadria em vidro temperado liso e=8mm

PORTAS

Nº	QUANT.	DIMENSÕES LARGURA ALTURA	TIPO	MATERIAL / OBSERVAÇÕES
P1	04	80 210	Abrir	Porta em madeira semi-oca Semi-Sy=madeira.
P2	07	90 210	Abrir	Porta em madeira P=madeira, semi-oca Semi-Sy=madeira, abrir no sentido de fora para dentro
P3	02	60 210	Abrir	Porta em alumínio anodizado, em veneziana=madeira.
P4	02	70 210	Abrir	Porta em alumínio anodizado, em veneziana=madeira.
P5	07	80 210	Abrir	Porta em alumínio anodizado, em veneziana=madeira.
P6	01	210 210	Correr	Porta em vidro temperado incolor e=8mm, com puxador em aço inox, fixada em perfil de alumínio anodizado. Porta em alumínio anodizado, em veneziana=madeira.
P7	02	210 210	Correr	Porta em vidro temperado incolor e=8mm, com puxador em aço inox, fixada em perfil de alumínio anodizado. Porta em alumínio anodizado, em veneziana=madeira.
P8	01	210 210	Abrir	Porta em vidro temperado incolor e=8mm, com puxador em aço inox, fixada em perfil de alumínio anodizado. Porta em alumínio anodizado, em veneziana=madeira.
P9	01	170 210	Abrir - Sitio	Porta em vidro temperado incolor e=8mm, com puxador em aço inox, fixada em perfil de alumínio anodizado. Porta em alumínio anodizado, em veneziana=madeira.
P10	02	120 210	Abrir	Porta em vidro temperado incolor e=8mm, com puxador em aço inox, fixada em perfil de alumínio anodizado. Porta em alumínio anodizado, em veneziana=madeira.
P11	01	80 210	Abrir	Porta de Abrir anodizado, em veneziana=madeira. Vidro e=8mm

OBSERVAÇÕES GERAIS

ESPECIFICAÇÕES DE ACABAMENTOS

NOBRE ENGENHARIA

Rua C-19 quadra C-19, Lt 13, 15, Qd 19, Jardim Goiás, 74805-480 • (62) 3093-3333 • contato@nobreengenharia.com.br • Fone (62) 3093-3333

DET. ÁREAS MOLHADAS

TRT da 18ª Região - GO
VARA DO TRABALHO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Interessado: Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região - GO

Autor: AgFotos Sistemas - (62) 3225-2882

ARQUIVO: TRT - 18ª REGIÃO - GO - VALPARAÍSO - Área Molhada - 2555.59 m²

ÁREA DO TERRENO: 2.557,59 m²

ÁREA CONSTRUÍDA: Área Construída Total: 1.051,47 m²

ÁREA PERMEÁVEL: 1151,47 m²

Nº PAVIMENTOS: 1 (um)

CONTEÚDO: LEGENDA DE MEMORIAL; QUADRO DE ESQUADRIAS; ÁREA MOLHADA; LOUÇAS; PLANTA LAYOUT; PLANTA PISO

DESENHISTA: LENARO LEITE

FOLHA: 03/09

Endereço: Rua Alfredo Nasser, Quadra 114, Lts. 13 e 15, Setor Parque Esplanada II, Valparaíso de Goiás - GO

DATA: OUTUBRO / 2011

REVISÕES:

	DATA	MOTIVO	REVISOR
-	22/09/11	FINALIZAÇÃO PROJETO BÁSICO	Vanessa
01	22/09/11	Adequação ao Projeto de Arquitetura	Viviane Zanfol

APROVADOS:

www.brazcampos.com.br