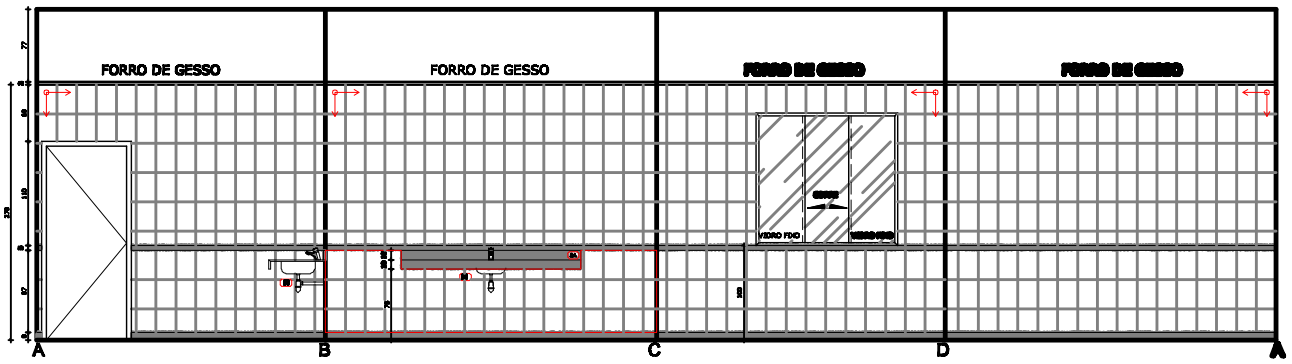

Vista - área molhada 7
Escala 1:25

LEGENDA	
BA	BANCADA EM GRANITO ANDORINHA H=10cm, RODAPÉ H=12cm E SAIA H=10cm
TO	TORNEIRA EM AÇO INOX - LINHA INOX DE VIDRO FIXADO A 1,20M DO PISO ACABADO.
BS	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL DECA COR 0317 COM ANEL DE VEDAÇÃO DECA LINHA DECORA, REF.: A530 OU EQUIVALENTE.
ES	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA DE 4MM
SA	SABONETEIRA EM AÇO INOX LINHA INOX DE VIDRO CAPACIDADE PARA 1500 ML FIXADA A 1,50M DO PISO ACABADO.
CH	DUCHA HIGIÊNICA DECA, LINHA ASPEN REF.:1904 C3 (OU EQUIVALENTE) FIXADA A 0,90M DO PISO.
PA	PAPELEIRA EM AÇO INOX - LINHA INOX DE VIDRO FIXADO A 1,20M DO PISO
CB	CUBA DE EMBUTIR OVAL DECA, CÓDIGO L37 - COR 37 BRANCO GELO, OU EQUIVALENTE.
GV	BANCADA EM GRANITO ANDORINHA-0,60m
MQ	MICTÓRIO DECA SIFÃO EMBUTIDO REF.:1900 COR 1 CÓD 37 BRANCO GELO, OU EQUIVALENTE.
BR	BARRAS DE APOIO EM FORMA DE HIDRANTE, CONFORME NORMA VIGENTE, A SER DEFINIDA.
BO	BACIA SIFONADA OVAL, LINHA VOGUE PLUS, REF.:1.0.1.0.0.0