JANELAS

CÓDIGO	QUANT.	DIMENSÕES (LARGURA x ALTURA)	TIPO	MATERIAL / ACABAMENTO
J1	01	120x100x30	Correr	Esquadria em vidro temperado incolor 8mm
J2	02	200x100x30	Correr	Esquadria em vidro temperado incolor 8mm
J3	02	120x100x30	Maxim-ar	Esquadria em vidro temperado incolor 8mm
J4	02	120x100x30	Fixo	Esquadria em vidro temperado incolor 8mm
J5	02	60x100x30	Fixo	Esquadria em vidro temperado incolor 8mm
J6	04	60x100x30	Maxim-ar	Esquadria em vidro temperado incolor 8mm
J7	01	120x100x30	Maxim-ar	Esquadria em vidro temperado incolor 8mm
J8	02	120x100x30	Correr	Esquadria em vidro temperado incolor 8mm
J9	04	210x100x30	Correr	Esquadria em vidro temperado incolor 8mm
J10	02	60x100x30	Fixo	Esquadria em vidro temperado incolor 8mm
J11	01	210x170x30	Fixo	Esquadria em vidro temperado incolor 8mm

PORTAS

CÓDIGO	QUANT.	DIMENSÕES (LARGURA x ALTURA)	TIPO	MATERIAL / ACABAMENTO
P1	04	60x210	Abrir	Porta em madeira de 1ª qualidade, semi-oca, lisa, com batentes de madeira maciça e acabamento em verniz incolor.
P2	12	70x210	Abrir	Porta em madeira de 1ª qualidade, semi-oca, lisa, com batentes de madeira maciça e acabamento em verniz incolor.
P3	02	80x210	Abrir	Porta em alumínio anodizado com acabamento fosco, com batentes de madeira maciça e acabamento em verniz incolor.
P4	02	90x210	Abrir	Porta em alumínio anodizado com acabamento fosco, com batentes de madeira maciça e acabamento em verniz incolor.
P5	01	210x210	Correr	Porta em vidro temperado incolor 8mm, com ferragens de fixação e puxadores em aço inox, com batentes de madeira maciça e acabamento em verniz incolor.
P6	02	210x210	Correr	Porta em vidro temperado incolor 8mm, com ferragens de fixação e puxadores em aço inox, com batentes de madeira maciça e acabamento em verniz incolor.
P7	01	60x210	Abrir	Porta em madeira maciça de 1ª qualidade, semi-oca, lisa, com batentes de madeira maciça e acabamento em verniz incolor.
P8	01	120x210	Abrir - Visor	Porta em madeira maciça de 1ª qualidade, semi-oca, lisa, com batentes de madeira maciça e acabamento em verniz incolor.
P9	01	150x210	Abrir	Porta em madeira maciça de 1ª qualidade, semi-oca, lisa, com batentes de madeira maciça e acabamento em verniz incolor.
P10	01	80x160	Abrir	Porta de Abrir semi-oca, com batentes de madeira maciça e acabamento em verniz incolor.



Planta - áreas molhadas 4
Escala 1:25



Planta - áreas molhadas 5
Escala 1:25

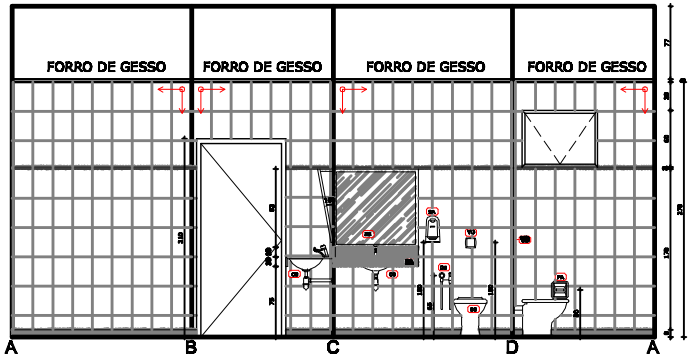

Vista - áreas molhadas 5
Escala 1:25



Planta - áreas molhadas 6
Escala 1:25



Planta - áreas molhadas 7
Escala 1:25

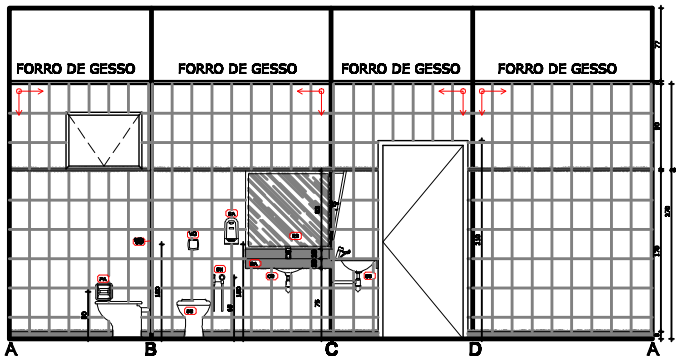

Vista - áreas molhadas 6
Escala 1:25

LEGENDA

BA	BANCADA EM GRANITO AMÊNDOA H=90cm, RECUO H=10cm E EXT. H=30cm
TD	TOALHEIRO EM AÇO INOX - LINHA INOX DO VIDRO FIXADO A 1,20M DO PEDIMENTO.
BS	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL OCX COLORIDA COM ANEL DE VEDAÇÃO OCX LINHA DECANO, REF.: 1400 OU EQUIVALENTE.
ES	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA DE 4MM
SA	SABONETEIRA EM AÇO INOX LINHA INOX DO VIDRO CAPACIDADE PARA 200ML FIXADA A 1,20M DO PISO ACABADO.
DH	DUCHA HIGIÊNICA OCX, LINHA ASPEN REF.:5504 C 2/5700 EQUIVALENTE) FIXADA A 60CM CORDA.
PA	PAPELEIRA EM AÇO INOX - LINHA INOX DO VIDRO FIXADA A 0,80M DO PISO
CB	CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA CÓDIGO:157 - 0017 BRANCO GELO, OU EQUIVALENTE.
DV	DIVISÓRIA EM GRANITO AMÊNDOA H=2,10m
MC	MICTÓRIO OCX COM SIFÃO INTEGRADO COM COR 1 OU 17 BRANCO GELO, OU EQUIVALENTE.
BR	BARRAS DE APOIO EM PADRÃO INTERNACIONAL, CONFORME POSICIONAMENTO, A SEGUIR DISPOSTA.
MO	BACIA MONOBLOCO OCX, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF.:FN.400.0017 E BACIA LOUÇA VOGUE PLUS BRANCA, REF.:FP.04 CONFORT E ANEL DE VEDAÇÃO OCX LINHA DECANO, REF.:1400 OU EQUIVALENTE.
LO	LAVATÓRIO OCX COLUNA REDONDA DE PAREDE OCX BRANCA, OU EQUIVALENTE.
VD	VÁLVULA EXPRESS DOCA FLEX 1¼ X 1½ CROMADA OU EQUIVALENTE ASSISTIDA A 1,20M DO PISO.
PI	PIA DE LAVAGEM DE UTENSÍLIOS COM APROXIMADAMENTE 0,60X0,40 E LINHA REGULAR EM TORNEIRA METÁLICA, ACABAMENTO CROMADO.
CH	CHUVEIRO
BX	BOX PARA CHUVEIRO EM VIDRO TEMPERADO MIN. 2mm E H=2,00m.

OBS.: REMOVÍVEL P/ FACILIDADE DE MANUTENÇÃO.

NOBRE ENGENHARIA

DET. ÁREAS MOLHADAS

TRT da 18ª Região - GO
VARA DO TRABALHO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Autor:

ÁREA DO TERRENO: 2.857,00 m²
ÁREA PERMEÁVEL: 1151,47 m²
Nº PAVIMENTOS: 1 (um)
ÁREA CONSTRUÍDA:
CONTEÚDO
DESENHISTA
FOLHA: 05/09
DATA

REVISÃO	DATA	MOTIVO	REVISOR
-	07/05/11	FINALIZAÇÃO PROJETO BÁSICO	Vanessa
01	23/05/11	Adequação ao Padrão do Arquitetura	Viviane Xavier

APROVAÇÃO:

www.brazcampos.com.br