

## DISJUNTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (DDR) LINHA HYBL4

**Características Gerais:**


Os disjuntores diferenciais residuais HYBL4 JNG atuam como dispositivos de proteção elétrica de pessoas além de incorporar as mesmas funções de um disjuntor.

**Dados Técnicos:**

|                           |                                                                         |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Correntes Nominais        | 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A e 40A                                       |
| Número de Pólos           | 2 Pólos (1P+N)                                                          |
| Tensão Nominal            | 230Vca                                                                  |
| Corrente Residual         | 30mA                                                                    |
| Característica de Atuação | Curva C                                                                 |
| Capacidade de Interrupção | 6kA                                                                     |
| Grau de Proteção          | IP20                                                                    |
| Durabilidade Mecânica     | > 20.000 Ciclos                                                         |
| Durabilidade Elétrica     | > 10.000 Ciclos                                                         |
| Posição de Montagem       | Sem Restrições                                                          |
| Fixação                   | Trilho DIN 35mm                                                         |
| Terminais                 | Condutores Sólidos ou Flexíveis de 1mm <sup>2</sup> a 35mm <sup>2</sup> |

**Curva Característica:**

Curva C

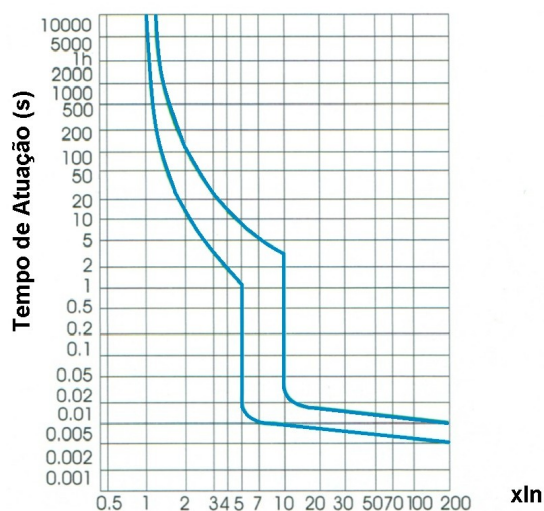

**Curva C:** destinada a proteção de circuitos gerais com carga resistiva e levemente indutiva. Por exemplo, iluminação, máquinas de lavar roupa, micro-ondas, ar condicionado, entre outros.

**Dimensões em mm:**