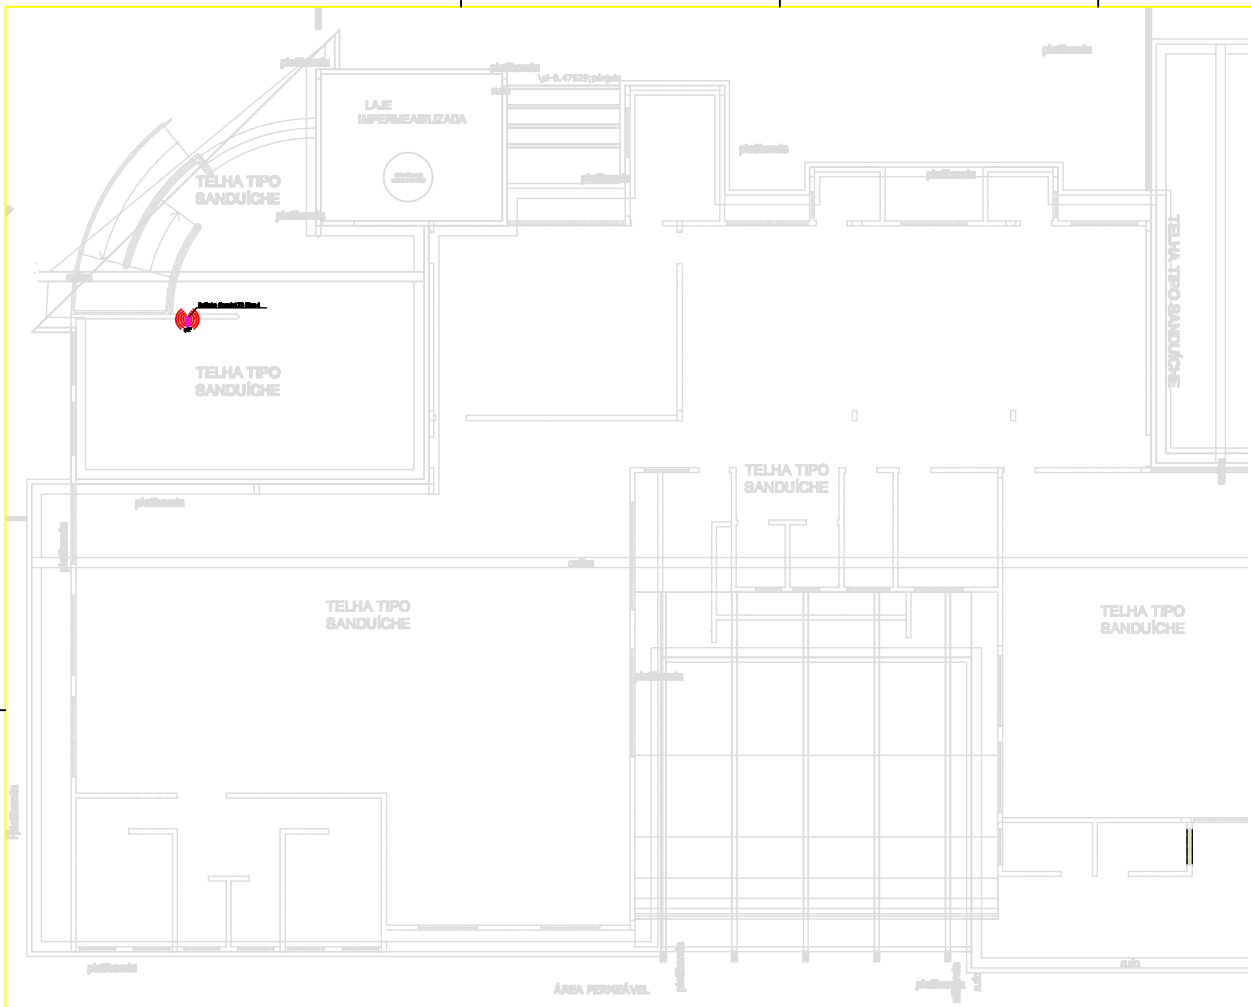

Esquerda
Escala 1:75

Lista de Materiais

Matéria	**Acessórios p/ elaboração**	
	Luva aço galvan. leve	
	1"	1 pp
	Acessórios uso geral	
	Bucha de nylon	
	S6	5 pp
	Parafuso fenda galvan. cab. parafa 4,2x32mm autoatarraxante	5 pp
	Cabos Telefônicos	
	Cabo Coaxial 75 Ohm	
	Cabo Coaxial 75 Ohm-1	25.00 m
	Eletrodoto metálico rígido leve	
	Braçadeira galvan. tipo curva	
	2"	5 pp
	Eletrodoto galvanizado, vara 3,0m	
	2"	5.00 m
Telefônica	**Acessórios para telefonia**	
	Bloco terminal BLI	
	BLI-10	2 pp
	Conexão de montagem	
	1 módulo BLI-10	2 pp
	Acessórios uso geral	
	Parafuso fenda galvan. cab. parafa 2,0x10mm autoatarraxante	2 pp
	Dispositivo TV/Som	
	equipamentos	
	Antena	1 pp

Legenda

Antena

NOBRE ENGENHARIA

Rua 2 - 28 Vespasiano 2 - 28, Q.I. 02, H. 11, Lote 2 Vila Rica, Cidade 03 - e-mail: [illegible]

MÍDIA

TRT DA 18ª REGIÃO - GO
VARA DO TRABALHO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Interessado: Tribunal Regional do Trabalho - 18ª Região Fazenda GO

Autores: Engº Eletrônico Gerônimo Carlos Carlos Silva Pereira

Co-Autor: Engº Eletrônico Gerônimo Carlos Carlos Silva Pereira

ARQUIVO: TRT 18ª Vara - GO - Valparaíso-Mídia-Mídia.dwg

Pontos de Conversação: 15

Pontos de Vídeo: 0

Nº PAVIMENTOS: 01 (Um)

ÁREA CONSTRUÍDA: Área Construída Total 1.[illegible]

CONTEÚDO: Planta Baixa, Legenda, Mapa de Mídia, Notas

DESENHISTA: Paulo Eduardo Santos

FOLHA: 02/03

ENDEREÇO: Rua Jardim de Deus Pedrosa, Quadra 11 A, Lote 10 A, Bairro Parque Bandeirante, Nº 1, Cidade Ocidental - GO

DATA: Abril/2012

REVISÃO:

	DATA	MOTIVO	REVISOR
-	17/08/2011	Projeto Pendente	Direito
R1	05/04/2012	Atualização do Endereço	Cinzia

APROVAÇÃO:

OBS.:

1) EQUIVALÊNCIA DE ELETRODUTOS (MEDIDAS EXTERNAS)

Ø20mm-1/2"	Ø40mm-1 1/4"	Ø75mm-2 1/2"
Ø25mm-3/4"	Ø50mm-1 1/2"	Ø80mm-3"
Ø32mm-1"	Ø60mm-2"	Ø100mm-4"

2) ELETRODUTOS NÃO COTADOS Ø32mm (1")

3) ELETROCALHAS NÃO COTADAS SERÃO DE 50x50mm PERFURADAS C/ TAMPA.

4) TODOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DEVERÃO ATENDER A TODAS AS EXPECIFICAÇÕES CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

NOTAS:

- A Potência do Amplificador deverá ser maior ou igual a soma das potências de todos os pontos instalados.
- Todas ligações de entrada e saída da mesa de som devem ser por cabos blindados balanceados.
- Serão instalados 65 trafos de linha por grupo de caixas (Ver Diagrama).

www.brazcampos.com.br