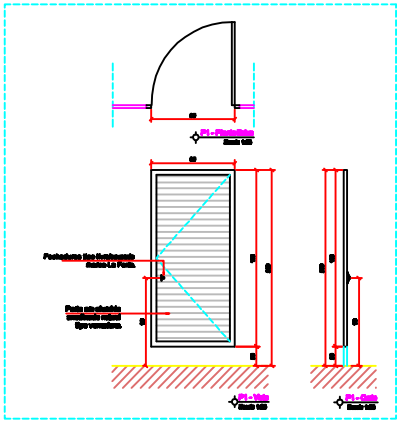

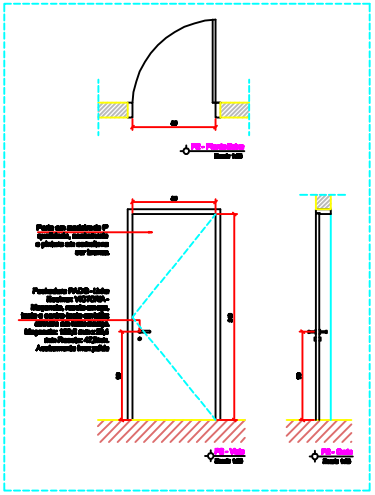

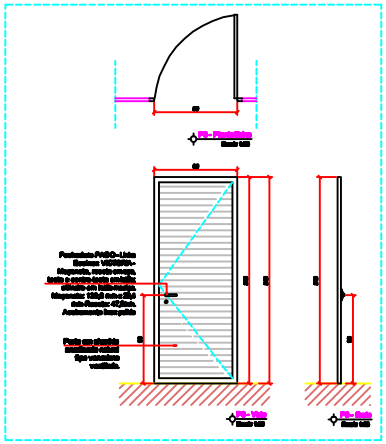

JANELAS

CÓDIGO	QUANT.	DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA)	TIPO	MATERIAL / ACABAMENTO
J1	04	100x100x100	Correr	Esquadria em vidro temperado bronze 6mm
J2	03	240x140x100	Correr	Esquadria em vidro temperado bronze 6mm
J3	03	110x60x100	Máximo ar	Esquadria em vidro temperado bronze 6mm
J4	02	100x200x20	Fixo	Esquadria em vidro temperado bronze 6mm
J5	02	200x200x20	Fixo	Esquadria em vidro temperado bronze 6mm
J6	04	60x60x100	Máximo ar	Esquadria em vidro temperado bronze 6mm
J7	01	120x60x100	Máximo ar	Esquadria em vidro temperado bronze 6mm
J8	02	100x140x100	Correr	Esquadria em vidro temperado bronze 6mm
J9	04	210x100x140	Correr	Esquadria em vidro temperado bronze 6mm

PORTAS

CÓDIGO	QUANT.	DIMENSÕES (LARGURA X ALTURA)	TIPO	MATERIAL / ACABAMENTO
P1	04	80x100	Abrir	Porta em alumínio anodizado fosco/grafite anodizado
P2	17	80x210	Abrir	Porta em madeira de 1ª qualidade, semi-oca com 2 demãos de tinta esmalte sintético na cor branco neve.
P3	03	80x210	Abrir	Porta em alumínio anodizado cor natural tipo veneziana ventilada.
P4	07	80x210	Abrir	Porta em alumínio anodizado cor branco
P5	01	340x100	Correr	Porta em vidro temperado transparente 8mm (+4) 12mm com tarjeira em vidro temperado transparente 8mm (+4) 4mm fixada com parafusos 304AISI, sistema deslizante (tipo aranha).
P6	03	600x300	Correr	Porta enclausurada em gesso acartonado (dry wall) com acabamento através do processo de aplicação de massa corrida e pintura com tinta acrílica branco neve.
P7	01	90x100	Abrir	Porta em gesso acartonado (dry wall) com acabamento através do processo de aplicação de massa corrida e pintura com tinta acrílica branco neve.
P8	01	170x100	Abrir	Porta em gesso acartonado (dry wall) com acabamento através do processo de aplicação de massa corrida e pintura com tinta acrílica branco neve.
P9	01	100x210	Abrir	Porta em alumínio anodizado cor natural tipo veneziana ventilada.
P10	01	80x100	Abrir	Porta de Abrir metálica com acabamento em fibracimento anodizado cor branco neve

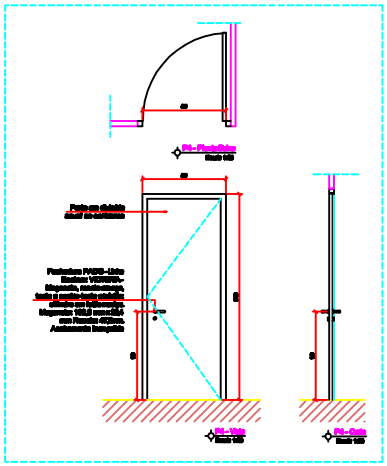

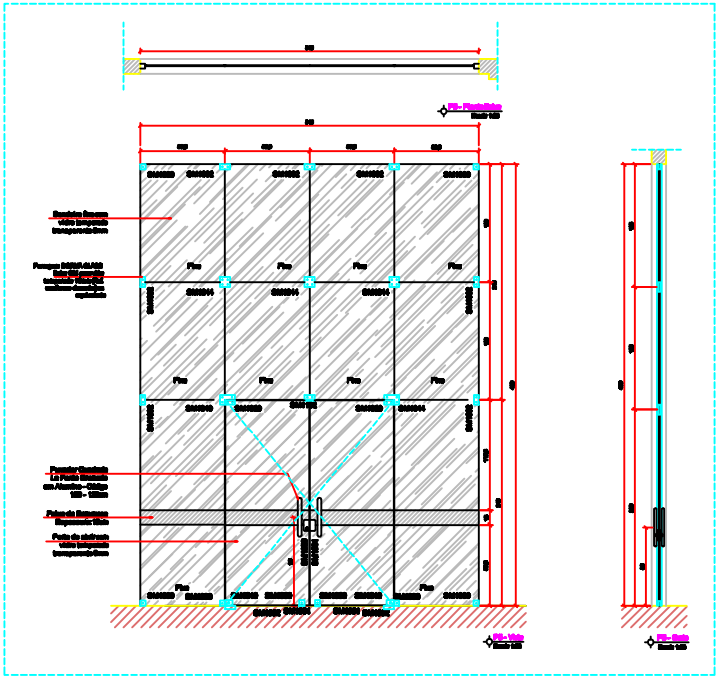

NOBRE ENGENHARIA

Rua 07 esquina c/ RUA 01 A, Vila Alta, 76870-000 - valdinarengenharia@hotmail.com - Fone 62 9 9999-9999

DET. ESQUADRIAS

TRT 18ª REGIÃO - GO
VALPARAÍSO

Interessado:
Autor:

ARQUIVO:
ÁREA DO TERRENO: 2.307,00 m²
ÁREA CONSTRUÍDA:
ÁREA PERMEÁVEL: 1.124,47 m²
Nº PAVIMENTOS: 1 (um)
CONTEÚDO:
ESCALA: 1/50
FOLHA: 01/04
DATA:

REVISÃO	DATA	MOTIVO	REVISOR
-	00/00/11	FINALIZAÇÃO PROJETO BÁSICO	Vanessa
01	00/00/11	ALTERAÇÕES SOLICITADAS PELO CRECI	Vivianne Zambel

APROVAÇÃO:

www.brazcampos.com.br