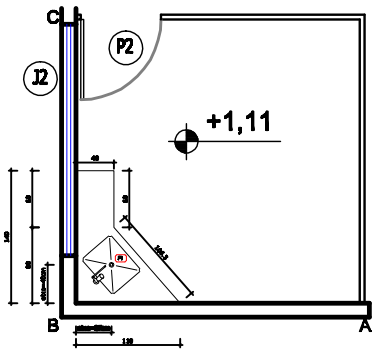

Planta - área molhada 12
Escala 1:25

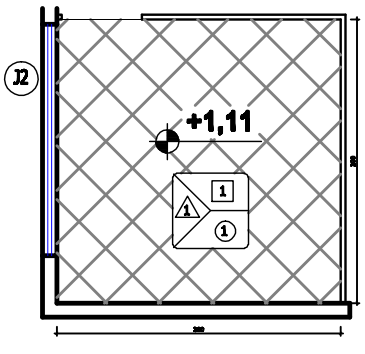

Planta - área molhada 12
Escala 1:25

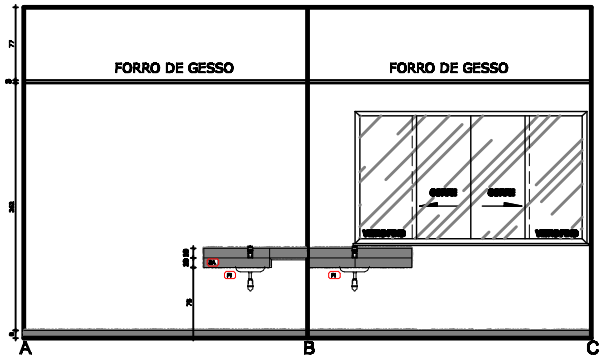

Vista - área molhada 12
Escala 1:25

LEGENDA

BA	BANCADA EM GRANITO AMÊNDOA H=90cm, RODAPÉ H=10cm E SOLEIRA H=15cm
TO	TOALHEIRO EM AÇO INOX - LINHA 3000 DA VISHAY FIXADO A 1,40M DO PISO ACABADO.
BS	BACIA SANITÁRIA, CONVENCIONAL BRCA COM ASSENTO E ARG. DE VEDAÇÃO DECA LINHA ESSENCIAL, REF.: A530 OU EQUIVALENTE.
ES	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA DE 4MM
SA	SABONETEIRA EM AÇO INOX LINHA 3000 DA VISHAY CAPACIDADE PARA 3000 ML FIXADA A 1,40M DO PISO ACABADO.
DH	DUCHA HIGIÊNICA DECA, LINHA ARTIS REF.: 1984 C OU EQUIVALENTES FIXADA A 0,20M DO PISO.
PA	PAPELEIRA EM AÇO INOX - LINHA 3000 DA VISHAY FIXADA A 0,30M DO PISO
CB	CUBA DE EMBUTIR OVAL DECA CÓDIGO L37 - 0317 BRANCO GELO, OU EQUIVALENTE.
DV	DIVISÓRIA EM GRANITO AMÊNDOA H=1,80m
MD	MICTÓRIO DECA COM ENTRADA HORIZONTAL COM 1 REF.37 BRANCO GELO, OU EQUIVALENTE.
BR	BARRAS DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO CONFORME PROJETO, A 0,80M DO PISO.
BD	BACIA ANATÔMICA DECA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF.P.510 BRANCO GELO, COM VOGUE PLUS COM ASSENTO, REF.AP.510.CONFORT E ARG. DE VEDAÇÃO DECA LINHA ESSENCIAL, REF.: A960 OU EQUIVALENTE.
LG	LAVATÓRIO DECA CELINA ANGELO BRANCO GELO, OU EQUIVALENTE.
VD	VÁLVULA HYDRA DECA FLEX CLIC 1616 COMPLEMENTO DE 1 1/4 COM ENGATE FLEXÍVEL A 1,20M DO PISO.
PI	PIA DE LAVAGEM EM AÇO INOX 430 POLIDO, COM 2 CUBAS, MEDINDO 1,20 X 0,55 X 0,25M, COM TORNEIRA CROMADA LONGA PARA MESA, REF.1167.C.35 DECA.
CH	CHUVEIRO
BX	BOX PARA CHUVEIRO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 8mm E 10 – DECA.

OBS.: REMOVÍVEL P/ FACILITAR MANUTENÇÃO.



Planta - área molhada 13
Escala 1:25

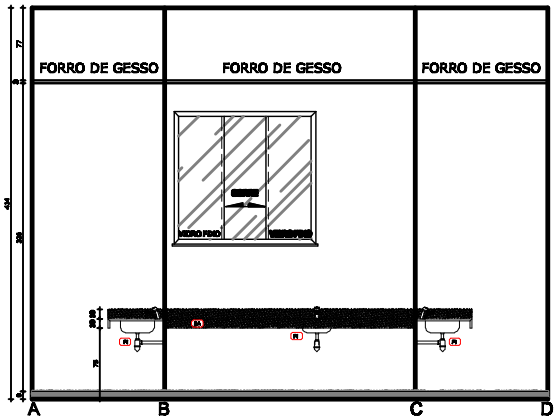

Vista - área molhada 13
Escala 1:25

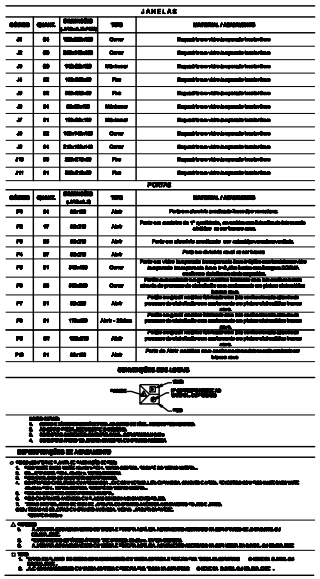

NOBRE
ENGENHARIA

DET. ÁREAS MOLHADAS

TRT da 18ª Região – GO
VARA DO TRABALHO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

ARQUIVO	TRT - 18ª REGIÃO - GO - VALPARAÍSO - Área Molhada - 09.00.2014.dwg
ÁREA DO TERRENO	2.857,25 m²
ÁREA CONSTRUÍDA	
ÁREA PERMEÁVEL	1191,47 m²
Nº PAVIMENTOS	1 (um)
CONTEÚDO	LEGENDA DE ACABAMENTO, QUADRO DE ÁREAS, ÁREA MOLHADA 12, VISTA, PLANTA BAIXA, ÁREA MOLHADA 13, VISTA, PLANTA BAIXA
DESENHISTA	LEONARDO LUCAS
FOLHA	09/09
DATA	DUROPO / 2014

REVISÕES:			
	DATA	MOTIVO	REVISOR
-	26/05/14	REALIZAÇÃO PROJETO BÁSICO	Vivianne
01	28/05/14	Adequação ao Projeto de Arquitetura	Viviane Zandol

APROVADOR:

www.brazcampos.com.br