JANELAS				
código	quant.	dimensões (altura x larg.)	tipo	acessórios / observações
J1	03	120x120x50	Correr	Esquadria em vidro temperado transparente
J2	02	200x120x50	Correr	Esquadria em vidro temperado transparente
J3	03	120x120x50	Maxim-ar	Esquadria em vidro temperado transparente
J4	02	100x100x50	Fixo	Esquadria em vidro temperado transparente
J5	01	200x200x50	Fixo	Esquadria em vidro temperado transparente
J6	01	150x150x50	Maxim-ar	Esquadria em vidro temperado transparente
J7	01	150x150x50	Maxim-ar	Esquadria em vidro temperado transparente
J8	02	100x150x50	Correr	Esquadria em vidro temperado transparente
J9	04	200x150x50	Correr	Esquadria em vidro temperado transparente
J10	03	200x100x50	Fixo	Esquadria em vidro temperado transparente
J11	01	200x150x50	Fixo	Esquadria em vidro temperado transparente

PORTAS				
código	quant.	dimensões (altura x larg.)	tipo	acessórios / observações
P1	01	80x120	Abrir	Porta em chapa de madeira semi-oca, com visor em vidro
P2	17	80x210	Abrir	Porta em madeira de 1ª qualidade, semi-oca, com batente de madeira de lei e acabamento em verniz.
P3	03	80x210	Abrir	Porta em chapa de madeira semi-oca, com visor em vidro
P4	07	80x210	Abrir	Porta em chapa de madeira semi-oca
P5	01	200x210	Correr	Porta em vidro temperado transparente, com batente de madeira de lei e acabamento em verniz. Vão com largura total de 2,00 m. Deslizamento em trilho superior e inferior.
P6	02	200x210	Correr	Porta em madeira de 1ª qualidade, semi-oca, com batente de madeira de lei e acabamento em verniz. Vão com largura total de 2,00 m. Deslizamento em trilho superior e inferior.
P7	01	80x210	Abrir	Porta em vidro temperado transparente, com batente de madeira de lei e acabamento em verniz.
P8	01	170x210	Abrir - Visor	Porta em madeira de 1ª qualidade, semi-oca, com batente de madeira de lei e acabamento em verniz. Vão com largura total de 1,70 m.
P9	01	120x210	Abrir	Porta em madeira de 1ª qualidade, semi-oca, com batente de madeira de lei e acabamento em verniz. Vão com largura total de 1,20 m.
P10	01	80x120	Abrir	Porta de Abrir madeira semi-oca, com batente de madeira de lei e acabamento em verniz. Vão com largura total de 0,80 m.

observações gerais

observações de acabamento

LEGENDA	
BA	BANCADA EM GRANITO ANDRINOS H=20cm, REVESTIDO H=1,20cm E SOLEIRA H=20cm
TO	TOALHEIRO EM AÇO INOX - LINHA INOX BOVENAN POLIDO A 1,40M DO PISO ACABADO.
BE	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL DECA CÓD.0317.CON ANEL DE VEDAÇÃO DECA LINHA DECANO, REF.: 4950.09 OU EQUIVALENTE.
ES	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA DE 4MM
BA	BARRA/TEIRA EM AÇO INOX LINHA INOX BOVENAN CANADENSE PARA VÃO NA PAREDE A 0,80M DO PISO ACABADO.
DH	DUCHA HIGIÊNICA DECA LINHA ASPEN REF.1984.C.3 (OU EQUIVALENTE) FIXADA A 0,20M DO PISO.
PA	PAPELEIRA EM AÇO INOX - LINHA INOX BOVENAN FIXADA A 1,20M DO PISO
CB	CUBA DE EMBUTIR OVAL BRCA CÓDIGO L37 - 0317 BRANCO GELO, OU EQUIVALENTE.
DV	DIVISÓRIA EM GRANITO ANDRINOS=2cm
MO	MICTÓRIO BRCA COM SIFÃO INTEGRADO, AUTO CLEAN 1 OU 07 BRANCO GELO, OU EQUIVALENTE.
BR	BARRAS DE APOIO NA PAREDE ENVOLVENTE, CENTRAL E RETA, EM "L" E "T"
BC	BACIA CONVENCIONAL BRCA LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, COM ASSENTO CONVENCIONAL LEVE BRANCO GELO, REF. 0604.00 OU EQUIVALENTE. CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA, REF. 0102.00 OU EQUIVALENTE. ACIONAMENTO DUPLO, REF. 1646.C.BRC OU EQUIVALENTE.
LO	LAVATÓRIO COM COLUNA BRCA LINHA BRCA COR BRANCO, OU EQUIVALENTE.
VO	VÁLVULA METAL 1"1/2 PARA LAVATÓRIO BRCA OU EQUIVALENTE.
PI	PIA DE LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, EM AÇO INOX, COM 1 CUBA E 1 TAMPO, MEDINDO 1,20 X 0,60M, ACABAMENTO CROMADO.
CH	CHUVEIRO
BX	RALO PARA ESCOAMENTO DE VIDRO TEMPERADO LISO, 3mm E 8mm, 20cm.

OBS.: RODAPÉ E PLACA EM GRANITO/MÁRMORE.



Planta - área molhada 3
Escala 1:25



Planta - área molhada 3
Escala 1:25

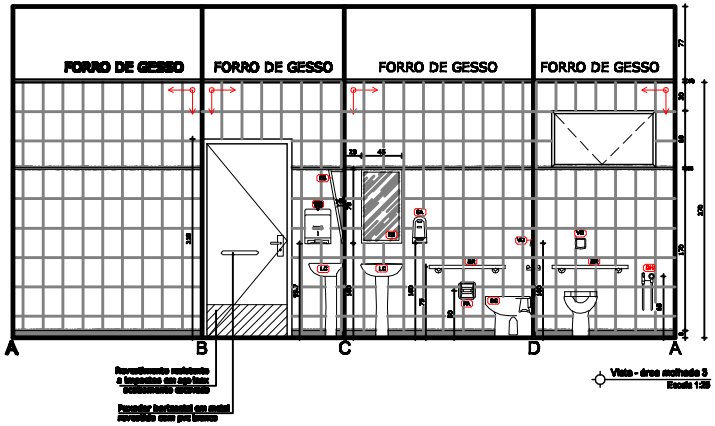

Vista - área molhada 3
Escala 1:25

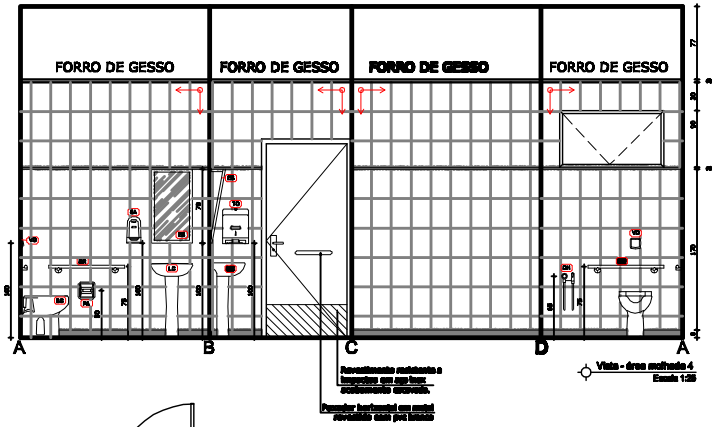

Vista - área molhada 4
Escala 1:25



Planta - área molhada 4
Escala 1:25



Planta - área molhada 4
Escala 1:25

NOBRE
ENGENHARIA

DET. ÁREAS MOLHADAS

TRT da 18ª Região - GO
VARA DO TRABALHO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

ARQUIVO	TRT - 18ª REGIÃO - GO - VALPARAÍSO - Área Molhada - 04/00 (04).dwg
ÁREA DO TERRENO	2.857,00 m²
ÁREA PERMEÁVEL	1.191,47 m²
Nº PAVIMENTOS	1 (um)
CONTEÚDO	LAYOUT DE BANHEIRO LAYOUT DE ASSENTOS ÁREA MOLHADA 3+4 NOTAS PLANTA LAYOUT PLANTA PISO
ÁREA CONSTRUÍDA:	Área Construída Total: 1.666,53m²
DESENHISTA	LENARO LEITE
FOLHA	04/00
DATA	OUTUBRO / 2011

REVISÕES:			
	DATA	MOTIVO	REVISOR
-	07/09/11	FINALIZAÇÃO PROJETO BÁSICO	Vanessa
01	25/09/11	Adequação ao Projeto do Arquitetonico	Viviane Zardini

APROVAÇÃO:

www.brazcampos.com.br