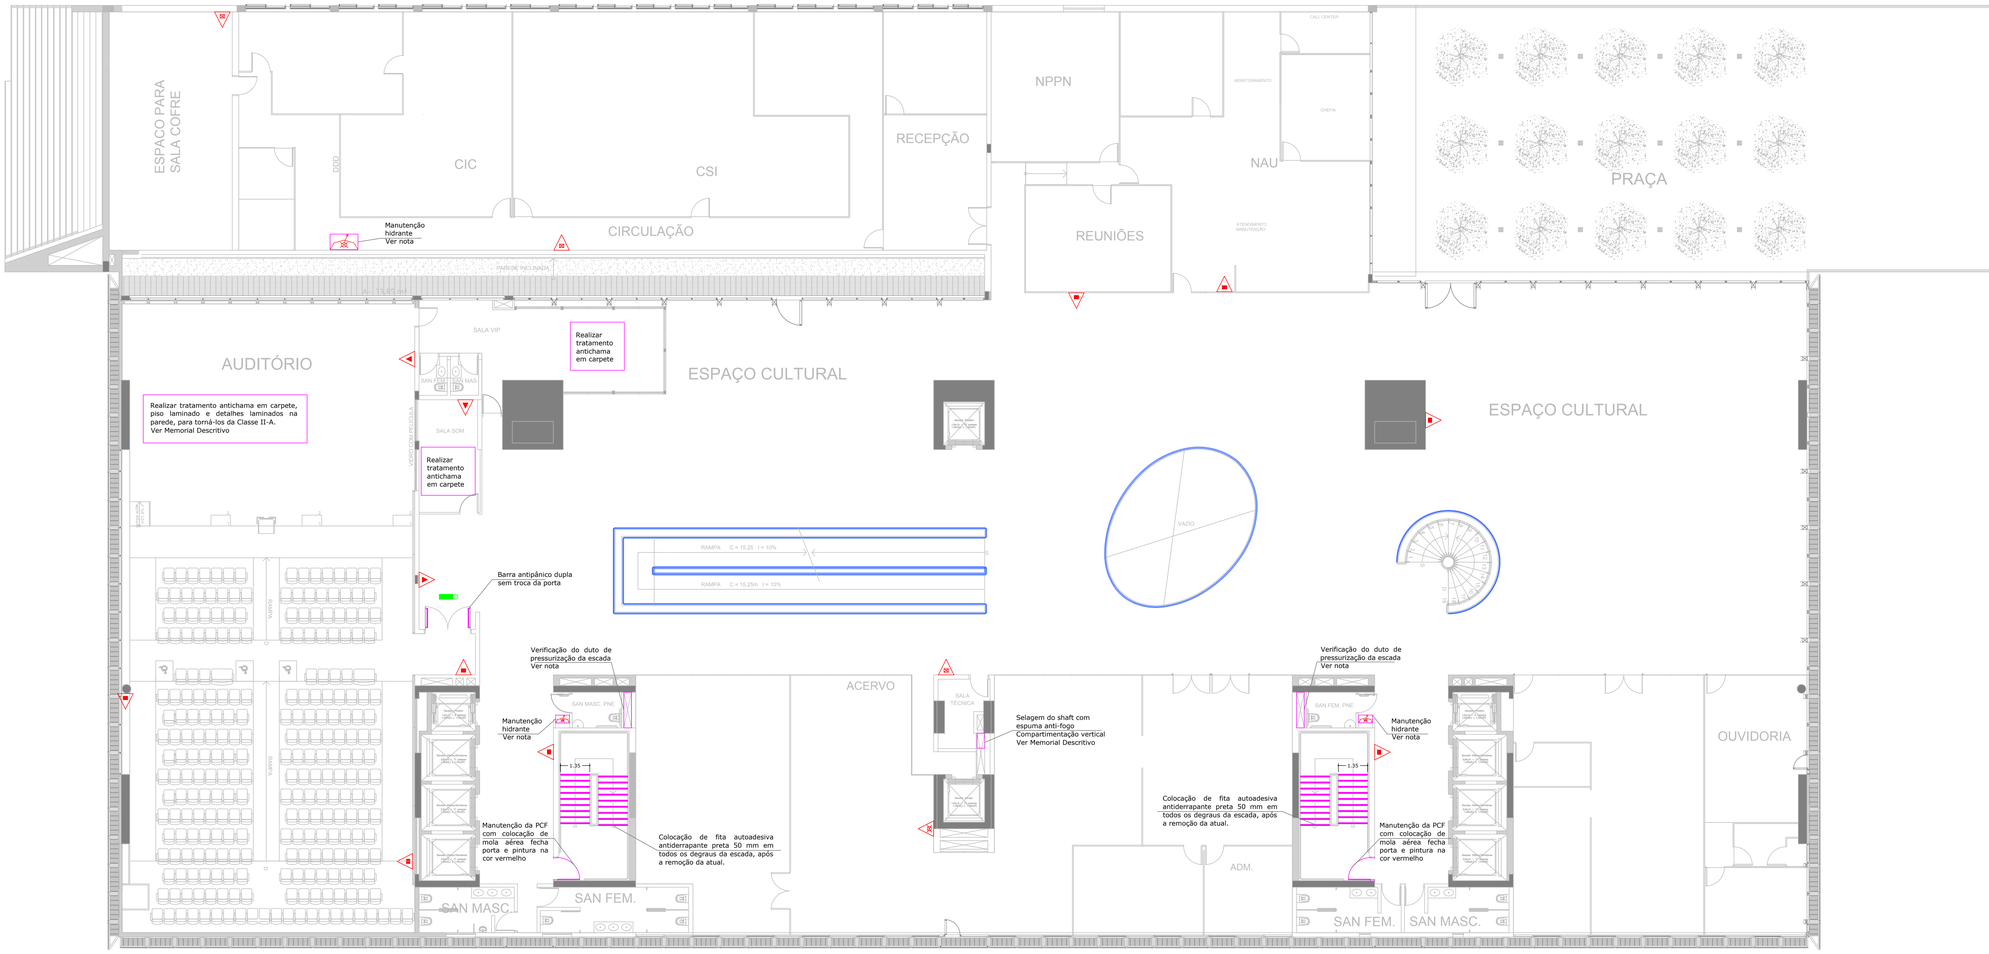

PROJETO EXECUTIVO COMBATE A INCÊNDIO - 1º PAVIMENTO

Escala 1:100

LEGENDA

DESCRIÇÃO	
	EXTINTOR H2O 10L PRESSURIZADO
	EXTINTOR PORTÁTIL CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2)
	EXTINTOR PORTÁTIL CARGA DE PÓ ABC
	EXTINTOR PORTÁTIL CARGA DE PÓ BC
	HIDRANTE SIMPLES

Película de Segurança

Todos os guarda-corpos ou paredes de vidro acima do pavimento Térreo que dão para o exterior devem ser de vidro de segurança (laminado ou aramado) ou caso seja vidro comum colocar película de proteção desde o piso acabado até altura mínima de 1,05 m, conforme parecer técnico n. 01/2017 - DECIP.
A película de segurança, colocada nos lugares indicados em planta baixa desse projeto, deve ser transparente (PS 4000 Clear), feita no mínimo por 4000 camadas. Por exigência do Corpo de Bombeiros, deverá ser apresentada ART de instalação desses vidros, com especificação do material utilizado.
Quanto aos vidros indicados em planta em cor azul (que totalizam em torno de 650 m²), deverá ser feito laudo técnico pra verificação se os mesmos são realmente vidro laminado, com emissão de ART.

LEGENDA

- EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS AO COMBATE A INCÊNDIO EXISTENTES
- EQUIPAMENTOS OU ELEMENTOS RELACIONADOS AO COMBATE A INCÊNDIO A SEREM EXECUTADOS
- GUARDA-CORPO DE VIDRO - LAUDO E ART PARA VERIFICAÇÃO QUE É VIDRO LAMINADO

TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - FÓRUM

ENDEREÇO:	AV. T-1 COM RUA T-51, N. 1403, QD. T-22 LTS. 13 A 18 SETOR BUENO – GOIÂNIA – GOIÁS
PROPRIETÁRIO:	TRT – TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
AUTORES DO PROJETO:	ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA
RESP. TÉCNICO:	

PROPRIETÁRIO: UNIÃO FEDERAL / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO – 18ª REGIÃO

AUTOR DO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA
CREA: 9245/D-GO

RESP. TÉCNICO PROJETO: ENGENHEIRO CIVIL ROBSON LOPES PEREIRA
CREA: 9245/D-GO

APROVAÇÃO:

Projeto executivo de combate a incêndio, destacando elementos a serem executados, sem ser aqueles que estão em projetos executivos exclusivos:
Sistema de chuveiros automáticos;
Sistema de detecção e alarme;
Iluminação de emergência;
Sinalização de emergência.

COMBATE A INCÊNDIO - EXECUTIVO

FONE: (062) 3086-0683

Vetor Empreendimentos

EXECUTIVO
1º PAVIMENTO
FÓRUM

FOLHA: 3/8

TERRENO:	CONST.:	ESCALA: INDICADA	VERSÃO: 001	DATA: JUL/2017